



จำหน่าย และติดตั้ง
Automatic sliding doors




PRESENTED BY : TRUEPLUS INDUSTRY CO.,LTD

True+Plus Industry Co.,LTD
29/490 Moo 2, T. Klongsam A. Klongluang Pathumthani 12120
Tel : 087-3348927/0949156999, K.Kullapornpat(JUNE)
Email: trueplus2015@gmail.com/trueplus@hotmail.co.th

ชุดระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น TP-150W



Structure Chart

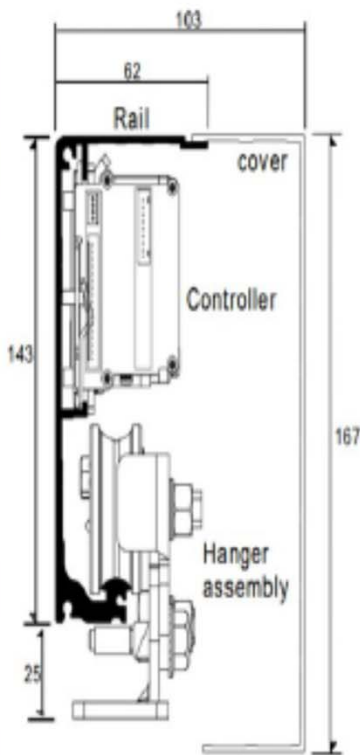

Specification Parameters

Model of door-motor	HKD - 150W - 1	HKD - 150W - 2
Form of door-motor	Single	Double
Weight of door leaf	Maximum : 150 KG	Maximum : 150 KG*2
Width of door leaf	DW-700-1600mm	DW-600-1250mm
Collision function	rebound under the condition of collision	rebound under the condition of collision
Installation method	Hanging-type installation	
Supply voltage	AC : 90~250(V),50/60Hz	
Complete machine power	Less than 100W	
Motor	DC24V 75W	
Opening speed	15~55(cm/s) (adjustable)	
Closing speed	15~50(cm/s) (adjustable)	
Opening range	Full opening / Half open (remote-control unit setting)	
Environment temperature	-20~+50 (C)	

อุปกรณ์

ชุดระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น TP-150W

Board-Controller



Motor



Stopper




Board-Safety sensor




Belt



Hanging roller




Pulley

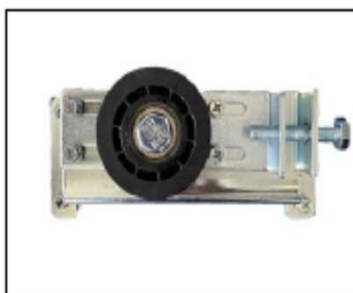

Power switch



AL Track & Cover

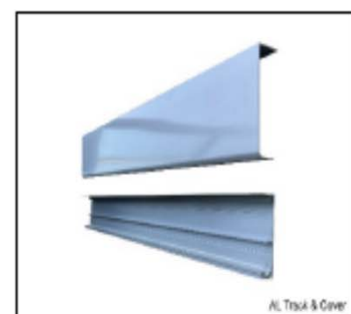

OPTION

ชุดระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น TP-150W


Microwave Sensor




Touch Switch



No Touch

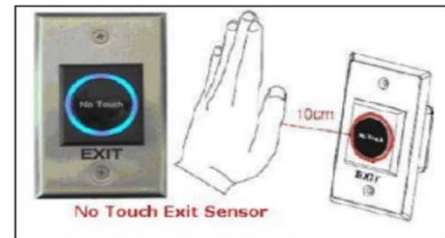

Wireless No Touch

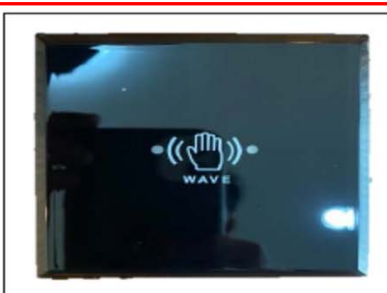

Optex A203 Safety & Sensor



Infrared Sensor



Backup battery (UPS)



Auto lock



Remote Control



Key switch



ชุดระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น TP-150W

1. ระบบสามารถรับน้ำหนักได้ 150kg สำหรับบานเดี่ยว และ รับน้ำหนัก150*2kg สำหรับบานคู่
2. ความยาวของราง 4.2 M และ 5.0 M
3. ระบบประตูอัตโนมัติใช้ไฟฟ้า ไฟบ้านปกติทั่วไป
4. ระบบประตูอัตโนมัติสามารถติดตั้งได้กับ บานกระจกเปลือย, บานกระจกเฟรมอลูมิเนียม, บานไม้, UPVC, PS, PU เป็นต้น
5. กรณีไฟฟ้าดับประตูสามารถเลื่อนเปิด - ปิดได้ปกติด้วยมือ
6. ระบบประตูอัตโนมัติสามารถปรับความเร็วในการเปิด และ ปิดได้ 9 ระดับ
7. ระบบประตูอัตโนมัติสามารถเลือกได้ว่า ต้องการวิธีเปิด - ปิด แบบไหน เช่น เซ็นเซอร์ด้านบน, ปุ่มสัมผัส, ปุ่มกด, มือโยก เป็นต้น
8. ระบบประตูอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อกับ Access control ต่างๆได้ เช่น Finger scan, Face scan, เครื่องทาบบัตร เป็นต้น
9. ระบบประตูอัตโนมัติ สามารถใช้ได้กับทางเข้า - ออก เพื่อความสะดวกสบายในการเดินเข้า - ออก ในการถือของสัมภาระต่างๆ หรือรถเข็นสินค้า, รถเข็นของตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ เช่น ร้านค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร, โรงแรม,โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม, สถานที่ราชการ, บริษัท หรือ ออฟฟิตต่างๆ
10. ตัวควบคุมรีโมทจากประเทศญี่ปุ่น
11. เป็นสินค้านำเข้ามีสต็อกในประเทศ

ชุดระบบประตูบานสวิงอัตโนมัติ รุ่น TP-SW100



SW100

Ensures access without barriers and ease of operation
Discover the features that make it unique

Main components



Performance , Convenient & flexible , Safe & reliable

- 1 . High performance with up to 100 kg door weight, and mechanical servo-assisted operator
- 2 . Easy installation , set-up and maintenance in the available PUSH arm and PULL arm
- 3 . Certification : ISO9001 , CE , CQC
- 4 . Power assisted the entire opening operation is carried out by low , motor assisted power making it an ideal solution for users with or without disabilities*
- 5 . Convenient operator control via sensors , remote control switch , wireless press switch , key selectors (five gear switch) , safety curtain*

Optional



Top safety curtain



Five gear switch



Wireless press switch




Magnetic lock



24.125 Hz
Microwave sensor

Sectional drawing





Technical parameters

Mode	SW100
Description	automation for sliding doors
Max. wing weight	100 kg (1wing) & 200 kg (2 wing)
Duration test	1,000,000 door cycles
Protection rating	IP20
Working temperature	(-20)°C -(+50)°C
Opening time	3-7s / (0-90°) {adjustable }
Closing time	3-7s / (90° - 10°) {adjustable }
Power supply	110V - 220V ±10%
Door open pause time	1-30s {adjustable }
Approvals	CE & ISO 9001
Batteries	Optional
Product dimensions(mm)	540x95x82
Product weight	7.5kg

ชุดระบบประตูบานสวิงอัตโนมัติ รุ่น TP-SW100



STRUCTURE CHART

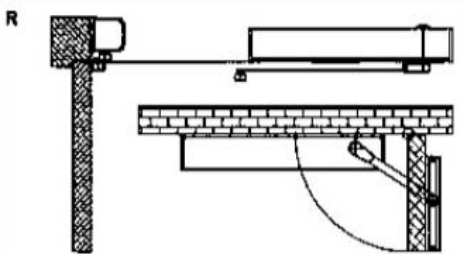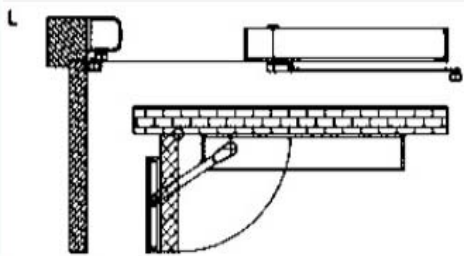

Specification

Model of door - Motor	SW100
Current source	200V ~ 240V
Maximum power	50W
Opening time	3 ~ 7s/90°
Keep the door open	1 ~ 30s
Maximum door frame depth	450mm
Maximum opening angle	120°
Temperature	- 20°C ~ +55°C
Protection level	IP12D
Product weight	6.5Kg
Product volume	515 x 95 x 90mm

OPTION

ชุดระบบประตูบานสวิงอัตโนมัติ รุ่น TP-SW100

Wireless No Touch




Microwave Sensor



Touch Switch



No Touch

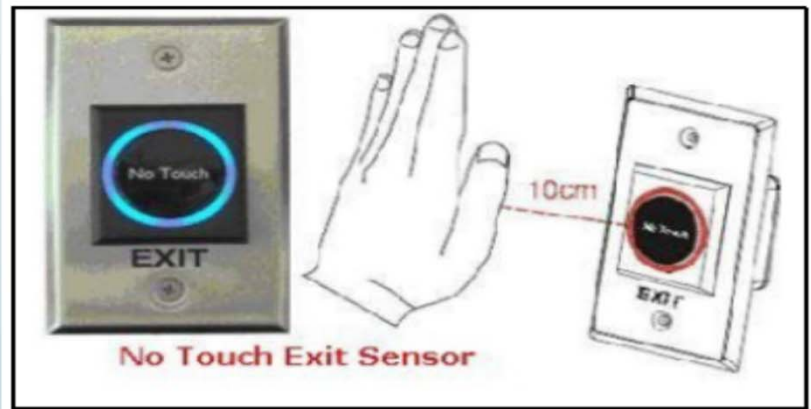

คุณสมบัติ/ข้อดี

ชุดระบบประตูบานสวิงอัตโนมัติ รุ่น TP-SW100

1. ระบบสามารถรับน้ำหนักประตูบานเดียวได้ 100 kg
2. ระบบมีน้ำหนัก 6.5 kg
3. ความกว้างของประตูตั้งแต่ 660mm – 1200mm
4. ระบบประตูสามารถเปิดได้สูงสุด 120 องศา ความเร็วในการเปิด 3-7 วินาที/90 องศา
5. ระบบประตูอัตโนมัติใช้ไฟฟ้า ไฟบ้านปกติทั่วไป
6. ระบบประตูอัตโนมัติสามารถติดตั้งได้ บานกระจกเฟรมอลูมิเนียมเท่านั้น
7. กรณีไฟฟ้าดับประตูสามารถเลื่อนเปิด - ปิดได้ปกติด้วยมือ
8. ระบบประตูอัตโนมัติสามารถปรับความเร็วในการเปิด และ ปิดได้ 9 ระดับ
9. ระบบประตูอัตโนมัติสามารถเลือกได้ว่า ต้องการวิธีเปิด - ปิด แบบไหน เช่น เซ็นเซอร์ด้านบน, ปุ่มสัมผัส, ปุ่มกด, มือโยก เป็นต้น
10. ระบบประตูอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อกับ Access control ต่างๆได้ เช่น Finger scan, Face scan, เครื่องทาบบัตร เป็นต้น
11. ระบบประตูอัตโนมัติ สามารถใช้ได้กับทางเข้า - ออก เพื่อความสะดวกสบายในการเดินเข้า - ออก ในการถือของสัมภาระต่างๆ หรือรถเข็นสินค้า, รถเข็นของตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ เช่น ร้านค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร, โรงแรม, โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม, สถานที่ราชการ, บริษัท หรือ ออฟฟิตต่างๆ
12. ตัวควบคุมดีไซด์จากประเทศญี่ปุ่น
13. เป็นสินค้านำเข้ามีสต็อกในประเทศ

- ▶ Trueplus industry Co.,Ltd
- ▶ 29/490 M2 T.Klongsam. A.Klungluang
 - ▶ Pathumthani 12120
- ▶ T: 087-3348927(K.June) /Line id : june2005
 - ▶ Mail: trueplus2015@gmail.com
 - ▶ Mail: trueplus@Hotmail.co.th